



**86" Professional Digital Signage display with an 18/7 operating time, 4K UHD resolution and an OPS slot**

See the difference with the ProLite LE8640UHS. A professional digital signage display with 4K graphics, 18/7 operating time and an OPS slot. Featuring a slim bezel, an IPS LED panel for exceptional color and image performance and iiSignage, iiyama's free signage content creation and management software, the LE8640UHS offers businesses an easy and effective solution to successfully help them get their message across to the clients.

Also available in 43 inch: [LE4340UHS-B1](#), 55 inch: [LE5540UHS-B1](#), 65 inch: [LE6540UHS-B1](#) and 75 inch: [LE7540UHS-B1](#)



**iiSignage**

With iiSignage, you can easily create, publish and manage your own digital signage content on any iiyama 40-series display from a desktop PC in the same network. Use rich content like videos and widgets to create highly impactful advertising in minutes and schedule your content across multiple displays to best match your customers' behavior.



**4K**

Разрешение UHD (3840x2160), также известное как 4K, помещает в 4 раза больше информации, чем обычный экран Full HD. Благодаря высокому показателю DPI (количество точек на дюйм), такой экран воспроизводит необычайно четкое и контрастное изображение.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Thin bezel
Диагональ	85.6", 217.4см
Панель	IPS LED, матовый
Разрешение	3840 x 2160 @60Гц (8.3 megapixel 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	410 cd/m <sup>2</sup> стандарт
Контрастность	1200:1 стандарт
Время отклика	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B (8 bit + A-FRC)
Ширина безеля стороны, верх, низ)	15.2мм, 15.2мм, 15.2мм
Размер пикселя	0.4935мм
Цвет и отделка безеля	черный, матовый

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x4 DisplayPort x1 (v.1.2)
Аудио вход	Mini jack x1
Управление	RS232 x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Аудио выход	RCA (L/R) x1 Колонки 2 x 10Вт
Управление	RS232 x1 IR loop through x1 OPS Slot x1
HDCP	да
USB ports	x1 (v.2.0)

## 03 ФУНКЦИИ

Extra	handles
Максимальное (непрерывное) время работы	18/7
Anti image retention	да
Воспроизведение мультимедиа	да
Корпус (безель)	metal
Интегрированное ПО	Android OS, iiSignage

## 04 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт
Безвентиляторный дизайн	да

Крепление VESA	600 x 400mm
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 часов (включая подсветку)

## 06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, HDMI, mDP - DP, DP, RS232
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Пульт ДУ	да (батарейки в комплекте)

## 07 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	302W стандарт, 0.5W ожидание

## 08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, CU
Класс энергоэффективности	B

## 09 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	1927.9 x 1098.9 x 85.9мм
Размер коробки Ш x В x Г	2224 x 1427 x 373мм
Объем паллеты	3pcs
Вес (без упаковки)	63.8кг
EAN код	4948570116362

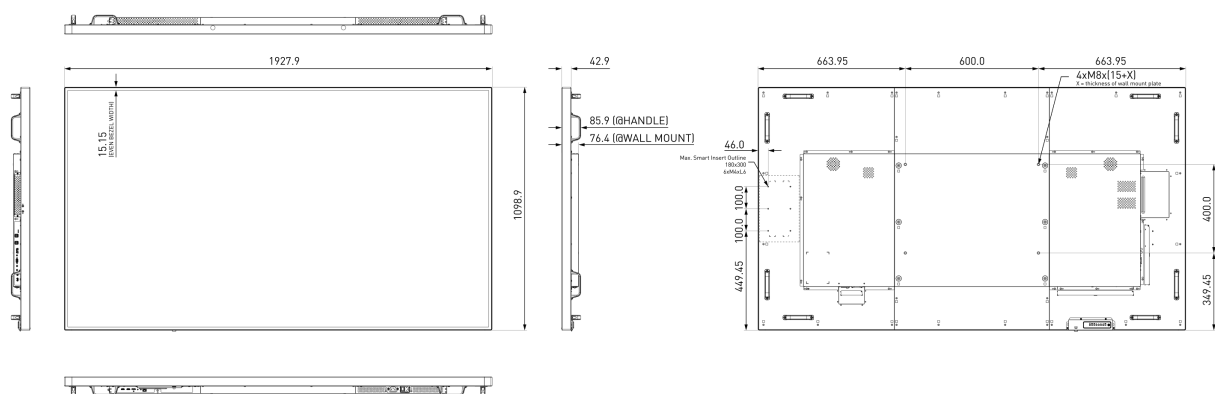

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.